


Z-AE6210-MPS mit Microsoft Multipoint Server 2010/2011

Bevor der AE6210 in Betrieb genommen werden kann, müssen zunächst serverseitig noch zwei Treiber installiert werden. Der erste, dient der Identifikation der Clients im Netzwerk, der zweite wird zur Bildübertragung über das Netzwerk benötigt. Um die Treiber ordnungsgemäß installieren zu können, öffnen Sie zunächst den MultiPoint-Manager, wechseln in den Wartungsmodus und melden sich als Administrator am System an.

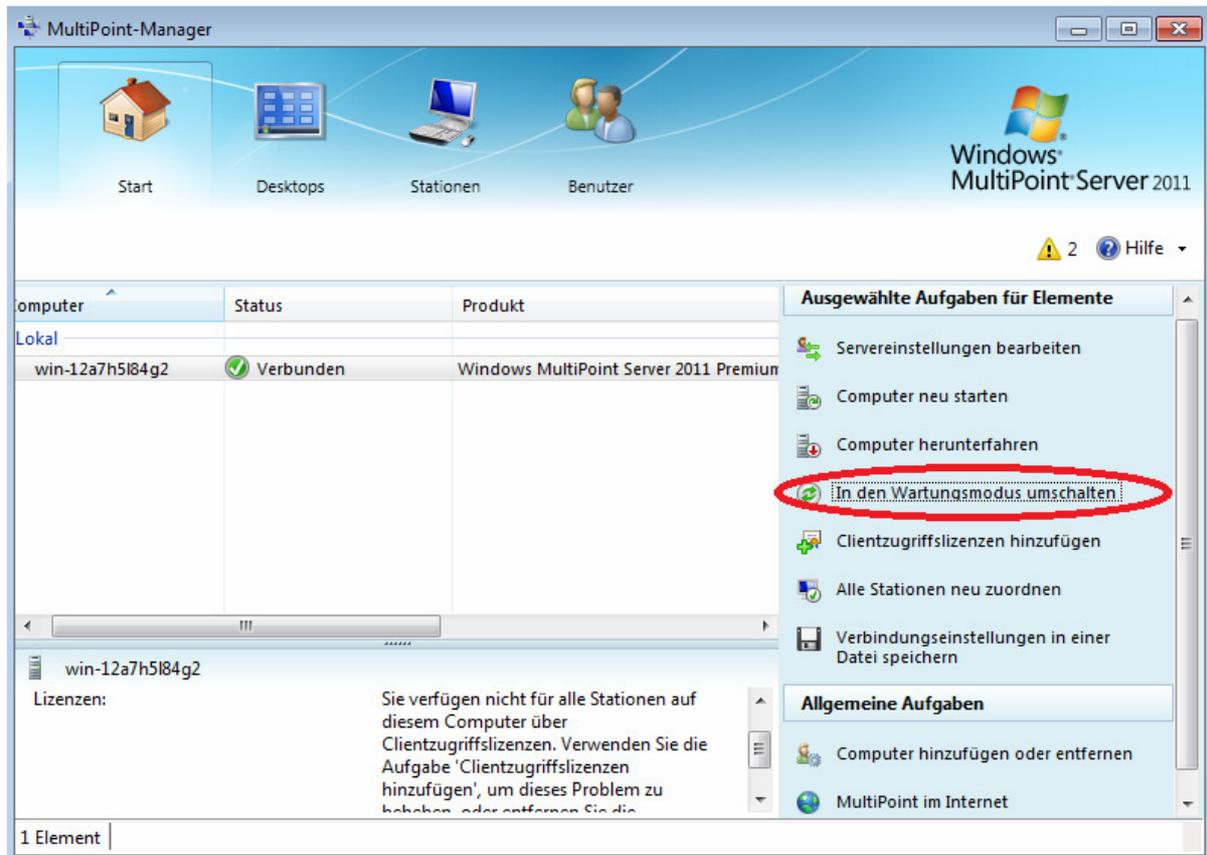


Führen Sie zunächst die Setupdatei im Ordner Video, anschließend die aus dem Ordner Ethernet aus. Nach der Installation muss der Server neu gestartet werden. Sollte sich der Server anschließend nicht automatisch im Wartungsmodus befinden, müssen manuell in diesen wechseln.

Hinweis: Zum hinzufügen neuer Clients muss sich der Server immer im Wartungsmodus befinden.

Nach öffnen des MultiPoint-Manager sollte nun ein neuer Menüpunkt („Network Stations“) vorhanden sein. Über diesen Menüpunkt können Sie alle im Netzwerk vorhandenen AE6210 verwalten und einrichten.

Sofern noch nicht geschehen, schließen Sie nun den AE6210 an.

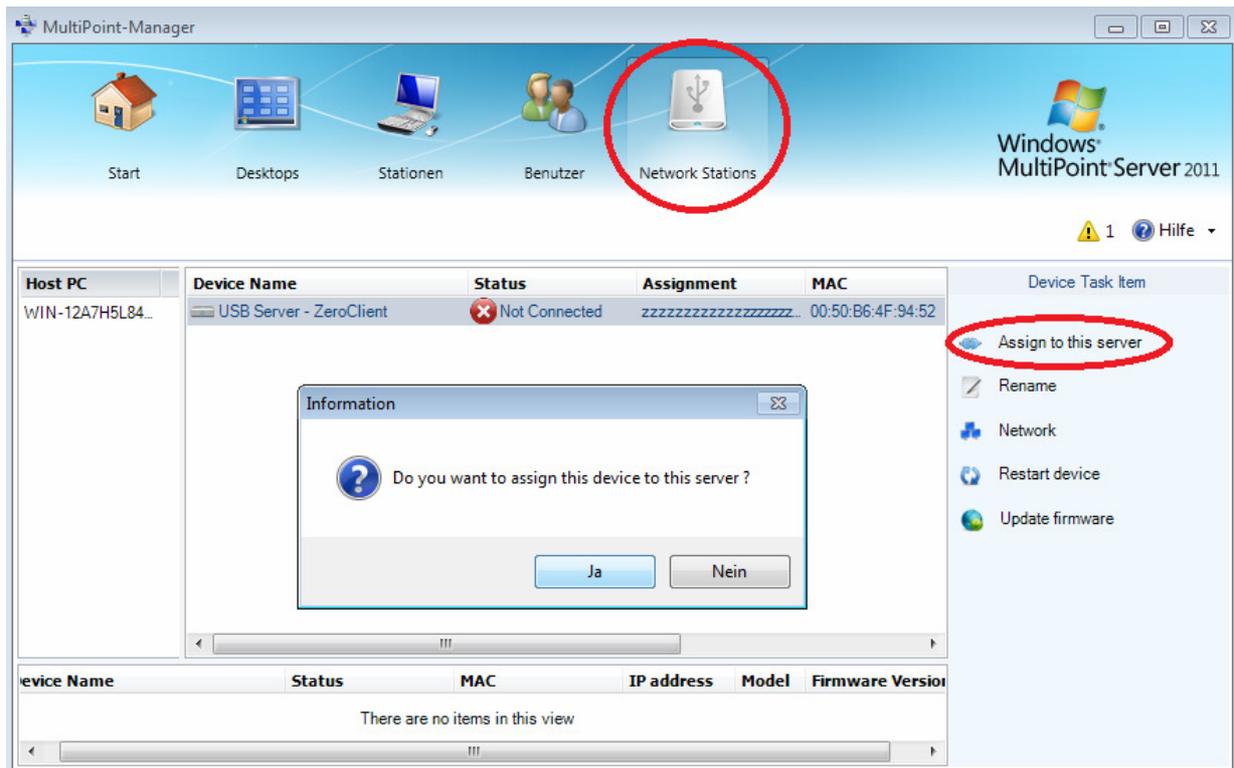

Um dem Server einen neuen Client zuzuweisen, wählen Sie diesen zunächst aus der Liste der verfügbaren Clients (Fenstermitte) aus und drücken anschließend auf „Assign to this server“.

Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage sollte am Client die blaue Statuslampe leuchten, sowie der dort angeschlossene Monitor einen erweiterten Desktop des Servers anzeigen. Am Client angeschlossene USB Geräte können nun auch am Server verwendet werden.

Zum Abschluss müssen Sie nun lediglich wieder in den „normalen“ Betriebsmodus des Servers wechseln. Hierzu ist wieder ein Neustart erforderlich. Sofort nach dem Booten erscheint auf dem Client nun der MultiPoint-Anmeldebildschirm, die Konfiguration ist somit abgeschlossen.

Tobias Wintrich, 28.09.2011
Rangee GmbH