


Remoteapp auf einem Windows 2012R2 Server einrichten.

Anleitung:

<https://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/remoteapp-veroeffentlichen-unter-windows-server-2012-r2>

In meiner Sammlung sind zwei Applikationen eingerichtet: Taschenrechner (Alias calc) und Wordpad (Alias: wordpad)

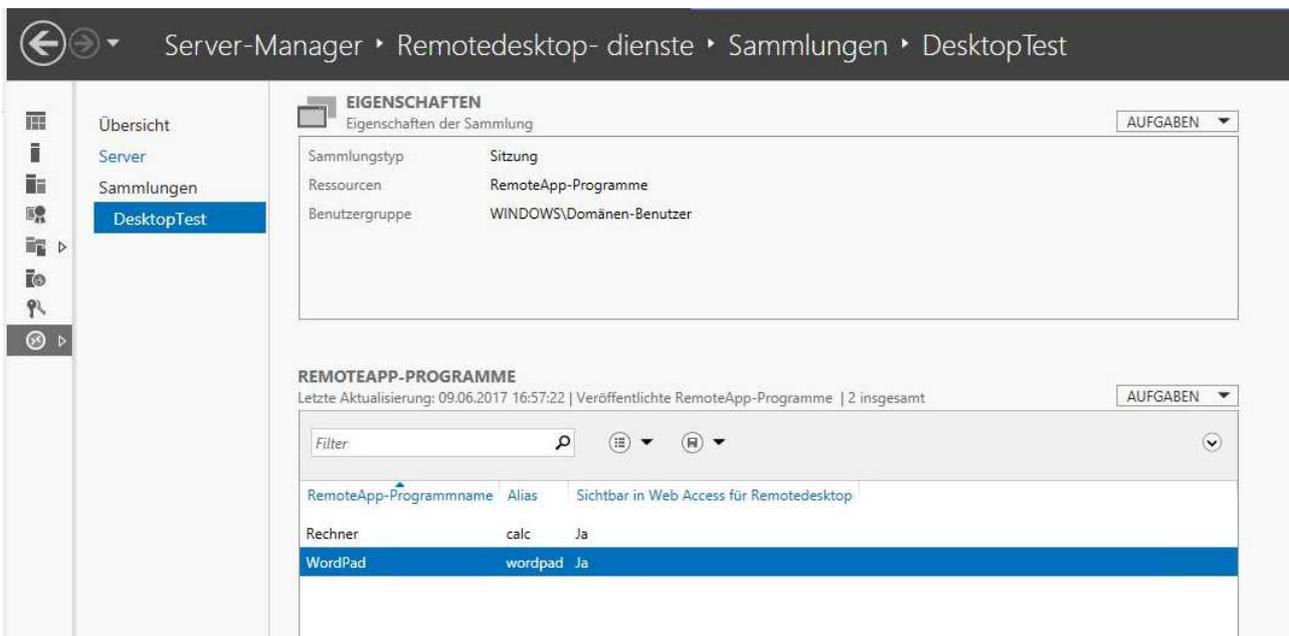

Am Thin Client bitte folgende Versionen verwenden:

Firmware Version 7.20-555 ff

FreeRDP 1.2.4 7.20-052 ff

Rdesktop 1.8.3 7.20-032 ff

Sie haben zwei Möglichkeiten eine Published App einzurichten:

1. Alias (Mit FreeRDP)
2. EXE (Mit rdesktop)

Alias:

Erstellen Sie eine neue FreeRDP Konfiguration:

Sie brauchen die Serveradresse und den Alias

Übersicht

FreeRDP-Konfiguration

zurück

**Allgemein**

Verbindungsname:

Serversuche:

Verfügbare RDP-Server:

Server:Port :

Loginmodus:

Benutzer:

Kennwort:

Domäne:

Flüchtiger Benutzername:

Erlaube Benutzern das Passwort zu speichern:

Forcierter Login:

NLA Deaktivieren:

**Terminal-Server-Gateway**

Terminal-Server-Gateway (server:port):

Nutze allgemeine Benutzerdaten:

Gateway-Benutzer:

Gateway-Passwort:

Gateway-Domain:


**Programme**

Remoteapp-Modus:

Remoteapp-Pfad/Alias:

**Anzeige**

Wenn Sie es korrekt eingerichtet haben sollte es so aussehen:

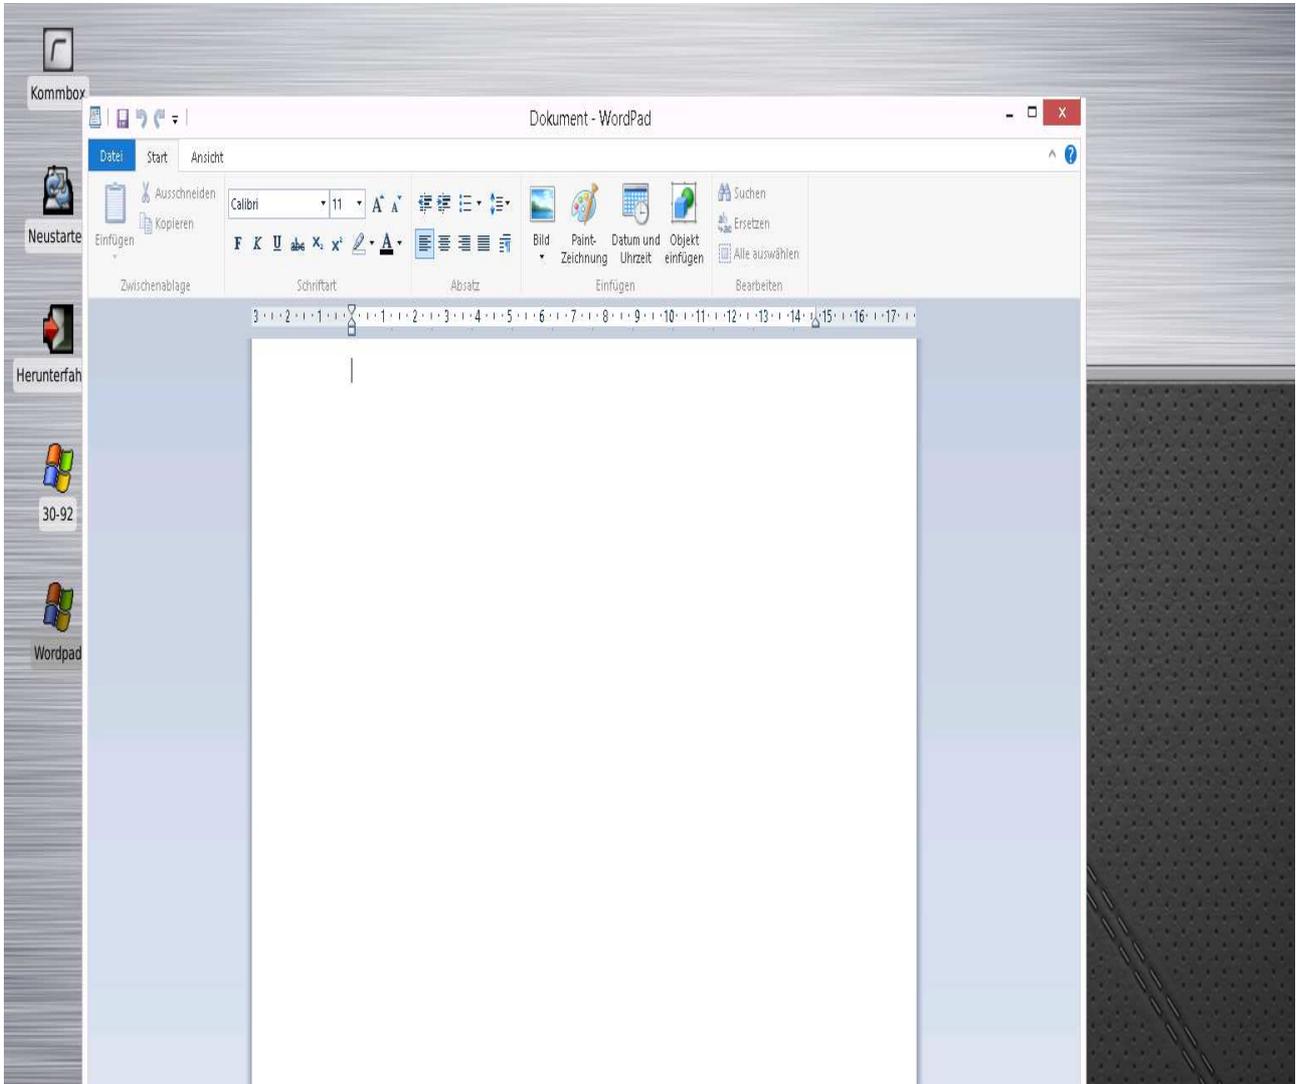

Shell:


Alternativ können Sie eine Remoteapp über den Shell Modus starten.

Im Unterschied zur Alias Methode, wo die Anwendung komplett „seamless“ in den Desktop integriert wird, wird hier eine Desktopumgebung gestartet, allerdings ohne Explorer, nur mit der Anwendung im Vordergrund.

In dem Fall lässt sich die Anwendung unter Umständen besser bedienen.

Sie benötigen in dem Fall den Pfad zur Startdatei (exe)

Richten Sie Ihre rdesktop Sitzung ein:

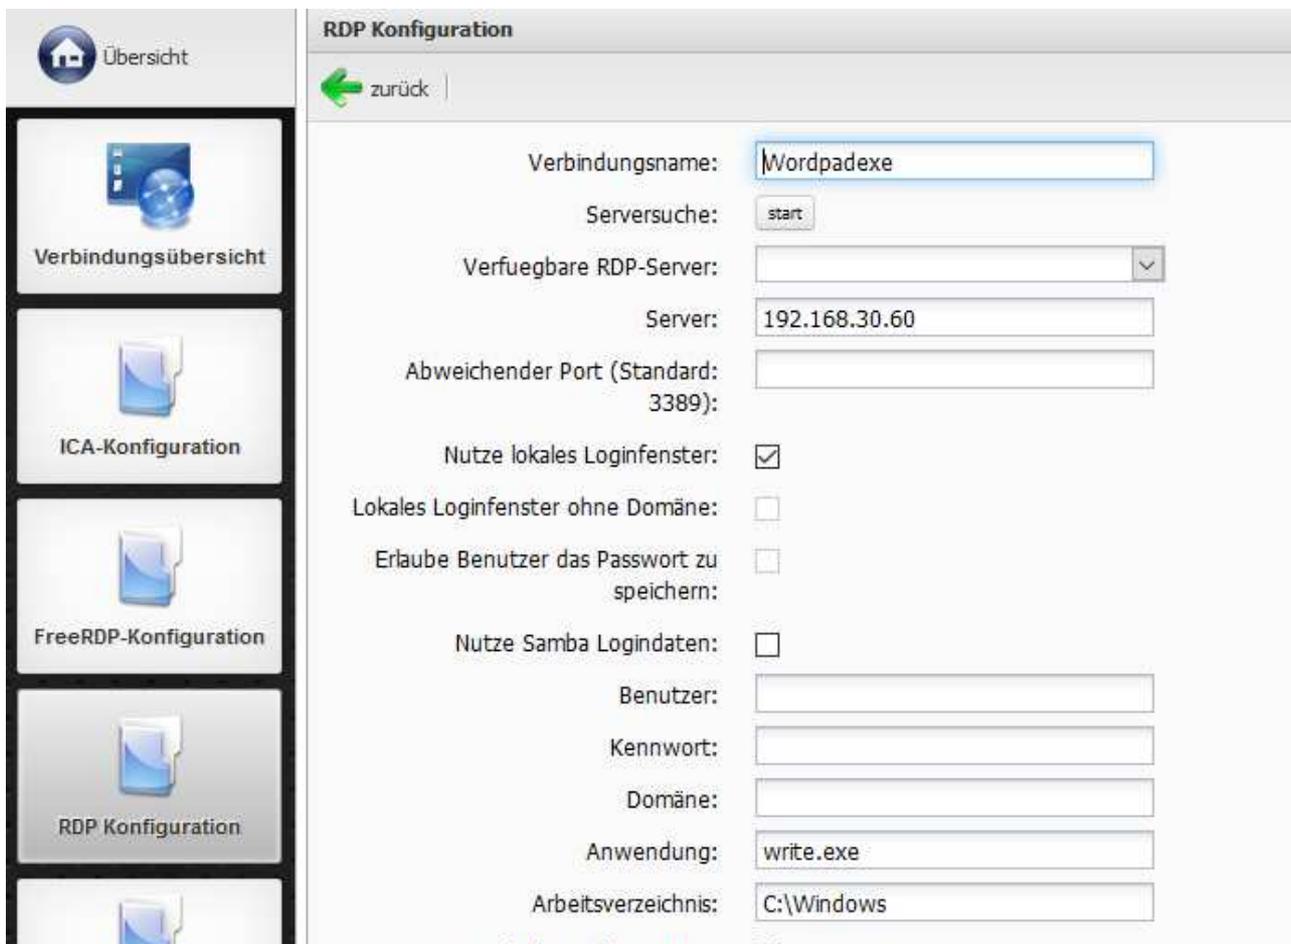

Wenn Sie es korrekt eingerichtet haben sollte es so aussehen:

Die Anwendung startet Vollbild über den gesamten Desktop.

Wenn Sie die Anwendung minimieren, sehen Sie den Windows Hintergrund.

